


**Vysavač na střídavý proud
typ WS 2, WS 3:**
Vysoce výkonná jednotka
v malém provedení



Vysavač na střídavý proud typ WS 2

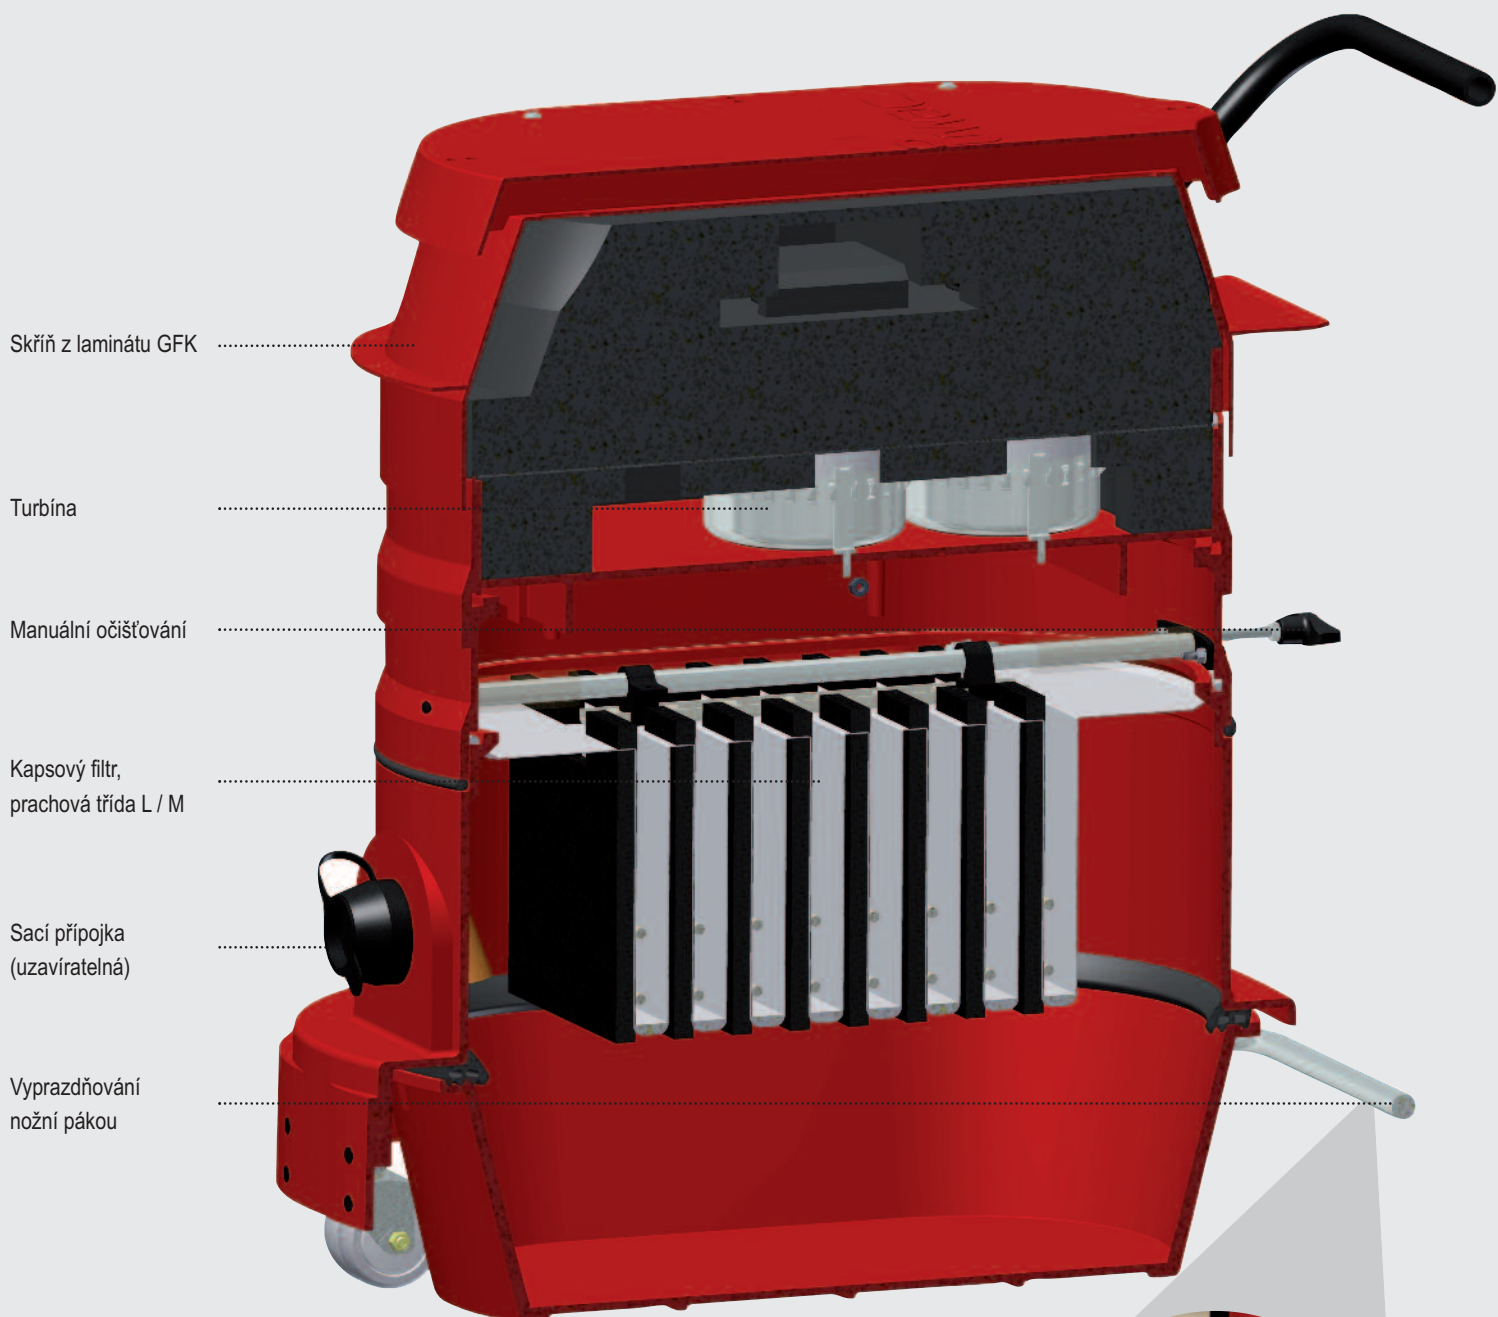

Snadná manipulace díky
vyprazdňování nožní pákou
konstrukce Ruwac



Vysoce výkonná jednotka v malém provedení

- Množství různých variant díky stavebnicovému systému
 - Skříň z laminátu GFK
- Různé systémy pro likvidaci nečistot
- Provedení pro oblast výbušného prachu
- Možno dodat s filtrem zbytkového prachu kategorie H

WS 2210
v zemědělství



WS 2220
v závodě na
zpracování kovů



WS 2320
v závodě na
zpracování plastů



WS 2320
s ochranou proti
výbuchu prachu ve
farmaceutickém
průmyslu



WS 2210
s předřadným
odlučovačem v
teplárně



WS 3310
v závodě na
zpracování kovů



Technické údaje

| | WS 2210 | WSZ 2210 | WS 2220 | WSZ 2220 | WS 2310 | WSZ 2310 | WS 2320 | WSZ 2320 | WS 3310 | WS 3320 |
|--|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| Skříň | GFK | GFK | GFK | GFK | GFK | GFK | GFK | GFK | GFK | GFK |
| Výkon motoru (kW) | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 3,6 | 3,0 | 3,6 |
| Napětí (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Podtlak (mbar) | -195 | -195 | -210 | -210 | -185 | -185 | -210 | -210 | -185 | -210 |
| Vzduchový výkon (m³/h) (měřeno s 3m hadicí) | 270 | 270 | 290 | 290 | 430 | 430 | 460 | 460 | 430 | 460 |
| Hlučnost (dB(A)) (DIN EN ISO 3744) | 64 | 64 | 67 | 67 | 69 | 69 | 72 | 72 | 69 | 72 |
| Kapsový filtr, prachová třída L, M (m²) | 1,2/2,6 | - | 1,2/2,6 | - | 1,2/2,6 | - | 1,2/2,6 | - | 4,5 | 4,5 |
| Komůrkový filtr, prachová třída L, M (m²) | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - |
| Filtr zbytkového prachu, prachová třída H (m²) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Výška (mm) (komůrkový filtr 1,0 m², prachová třída L, M) | - | 890 | - | 890 | - | 890 | - | 890 | - | - |
| Výška (mm) (kapsový filtr 1,2 m², prachová třída L, M) | 760 | - | 890 | - | 890 | - | 890 | - | - | - |
| Výška (mm) (kapsový filtr 2,6 m², prachová třída L, M) | 1.200 | - | 1.200 | - | 1.200 | - | 1.200 | - | - | - |
| Výška (mm) (kapsový filtr 4,5 m², prachová třída L, M) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.570 | 1.570 |
| Výška (mm) (komůrkový filtr 1,0 m² prachová třída H) | - | 1.010 | - | 1.010 | - | 1.010 | - | 1.010 | - | - |
| Výška (mm) (kapsový filtr 1,2 m², prachová třída H) | 1.010 | - | 1.010 | - | 1.010 | - | 1.010 | - | - | - |
| Výška (mm) (kapsový filtr 2,6 m², prachová třída H) | 1.340 | - | 1.340 | - | 1.340 | - | 1.340 | - | - | - |
| Výška (mm) (kapsový filtr 4,5 m², prachová třída H) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.626 | 1.626 |
| Šířka (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 730 | 730 |
| Délka (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 920 | 920 |
| Třída krytí IP | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 |
| Třída krytí (zóna 22) IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Objemová kapacita (litry) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 90 | 90 |
| Sací přípojka (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

Různé systémy pro likvidaci nečistot



Likvidační vana s víkem



Filtrační sáček na prach



Vkládací sáček

Průmyslové vysavače lze dodat v provedení chráněném proti výbuchu podle směrnice ATEX 94/9/ES.



Ruwac
Industriesauger

RUWAC
Industriesauger GmbH

Westhoyerer Str. 25
D - 49328 Melle

Tel: +49 5226 - 98 30-0
Fax: +49 5226 - 98 30-44

www.ruwac.de
E-Mail: ruwac@ruwac.de

Sales representative for Czech Republic | Obchodní zastoupení pro Českou republiku

Ruwac
s.r.o.

Jalodvorská 830/13
CZ - 14200 Praha 4

Tel: +420-241 910 385

www.ruwac.cz
E-Mail: ruwac@ruwac.cz

14-122-010-01.2017